



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 统一社会信用代码: | 91510124MA661QKFX9     |
| 项目编号:     | SCRCHJJSYXGS13014-0001 |

# 检 测 报 告

报告编号: SCRC20260037-3 第 1 页 共 10 页

项目名称: 四川恒胜化工有限公司 2026 年环境检测

(2026 年第三季度)

委托单位: 四川恒胜化工有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 07 月 27 日

四川蓉测环境技术有限公司



## 检 测 报 告 说 明

- 1、检验检测报告无本公司检验检测专用章、扫描件、复印件未重新盖检验检测专用章鲜章、多页报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，手写涂改无效；检验检测报告编号唯一，检验检测报告无编制人、审核人、签发人同时签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 5、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不予评价。
- 6、本检测报告仅代表检测当时工况条件下的检测结果。
- 7、除客户特别申明并支付样品保管费，所有超出标准规定时效期的样品均不再留样。
- 8、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

### 机构通讯资料:

单 位: 四川蓉测环境技术有限公司

地 址: 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号

邮政编码: 611743

电 话: 028-87856762

传 真: 028-87856762

1、检测基本情况

|           |                   |         |             |
|-----------|-------------------|---------|-------------|
| 委托单位      | 四川恒胜化工有限公司        |         |             |
| 被检单位      | 四川恒胜化工有限公司        |         |             |
| 检测地址      | 绵阳市安州区雒水镇雒秀路      |         |             |
| 现场采样及检测日期 | 2026.07.10        | 实验室分析日期 | 2026.07.11起 |
| 备注        | 1. 标准限值依据由委托单位提供。 |         |             |

2、检测项目信息

| 检测类别  | 点位编号           | 点位名称                      | 检测项目                     | 检测频次            |
|-------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 地下水   | 1 <sup>#</sup> | 安县秀水镇新春村 5 组              | 铬、氨氮、硫酸盐、pH 值、硫化物、高锰酸盐指数 | 1 次/天，1 天       |
|       | 2 <sup>#</sup> | 银河公司内地质勘察井                |                          |                 |
|       | 3 <sup>#</sup> | 安县迎新乡大溪村                  |                          |                 |
| 有组织废气 | 1 <sup>#</sup> | 1 <sup>#</sup> 排气筒（DA002） | 颗粒物、硫酸雾                  | 1 次/天，1 天       |
|       |                |                           | 氮氧化物、二氧化硫、硫化氢            | 3 次/天，1 天       |
|       | 2 <sup>#</sup> | 2 号排气筒（DA001）             | 颗粒物                      | 2 次/天，1 天       |
|       |                |                           | 硫酸雾                      | 4 次/天，1 天       |
|       | 3 <sup>#</sup> | 3 号排气筒（DA003）             | 颗粒物                      | 1 次/天，1 天       |
| 噪声    | 1 <sup>#</sup> | 南侧厂界外 1m，高 1.3m 处 A       | 工业企业厂界环境噪声               | 昼夜各 1 次，<br>1 天 |
|       | 2 <sup>#</sup> | 南侧厂界外 1m，高 1.3m 处 B       |                          |                 |
|       | 3 <sup>#</sup> | 南侧厂界外 1m，高 1.3m 处 C       |                          |                 |
|       | 4 <sup>#</sup> | 南侧厂界外 1m，高 1.3m 处 D       |                          |                 |
| 备注    | /              |                           |                          |                 |

3、检测技术规范、依据及仪器设备

| 检测类别 | 项目     | 检测技术规范、依据                                                                                                                                                                                                                                | 仪器设备及编号                            | 设备是否租（借）用 | 检出限        |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 地下水  | 采样     | 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020                                                                                                                                                                                                                  | DL-C60 便携式水质抽滤器 YQ-XC-140          | 否         | /          |
|      | pH 值   | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020                                                                                                                                                                                                              | PHBJ-260 型便携式 pH 计 YQ-XC-158       | 否         | /          |
|      | 硫酸盐    | 水质 无机阴离子（F <sup>-</sup> 、Cl <sup>-</sup> 、NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 、Br <sup>-</sup> 、NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 、PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> 、SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> 、SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | CIC-D120+离子色谱仪 YQ-SY-283           | 否         | 0.018 mg/L |
|      | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ 1445-2026                                                                                                                                                                                                     | 25.00mL 滴定管 YQ-SY-286              | 否         | 0.4 mg/L   |
|      | 氨氮     | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009                                                                                                                                                                                                           | UV-3100 紫外可见分光光度计 YQ-SY-179        | 否         | 0.025 mg/L |
|      | 硫化物    | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021                                                                                                                                                                                                         | UV-1800 紫外可见分光光度计 YQ-SY-210        | 否         | 0.003 mg/L |
|      | 铬      | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015                                                                                                                                                                                                   | iCAP PRO X 电感耦合等离子体发射光谱仪 YQ-SY-125 | 否         | 0.03 mg/L  |



| 检测类别  | 项目         | 检测技术规范、依据                                                                                                                                     | 仪器设备及编号                                                                                                                                                              | 设备是否租（借）用 | 检出限        |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 有组织废气 | 采样         | 排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范 HJ 1405-2024<br>固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996<br>固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007<br>固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 | ZR-3260E 自动烟尘烟气综合测试仪 YQ-XC-265<br>MH3041C 便携式工况多功能测试仪 YQ-XC-220<br>ZR-3062 一体式烟气流速湿度直读仪 YQ-XC-045<br>ZR-3712 型双路烟气采样器 YQ-XC-232<br>ZR-3260D 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 YQ-XC-151 | 否         | /          |
|       | 硫酸雾        | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025                                                                                                              | CIC-D120+离子色谱仪 YQ-SY-283                                                                                                                                             | 否         | 0.06 mg/m³ |
|       | 颗粒物        | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017                                                                                                              | MS105DU 电子天平 YQ-SY-014                                                                                                                                               | 否         | 1.0 mg/m³  |
|       | 氮氧化物       | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014                                                                                                            | ZR-3260E 自动烟尘烟气综合测试仪 YQ-XC-265                                                                                                                                       | 否         | 3 mg/m³    |
|       | 二氧化硫       | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |           | 3 mg/m³    |
|       | 硫化氢        | 亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003 年）第五篇 污染源监测                                                                                    | UV-3100 紫外可见分光光度计 YQ-SY-179                                                                                                                                          | 否         | /          |
| 噪声    | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008<br>环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014                                                                                | AWA5688 多功能声级计 YQ-XC-134<br>AWA6021A 声校准器 YQ-XC-141                                                                                                                  | 否         | /          |
| 备注    | /          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |           |            |

4、检测结果

表 4-1 地下水检测结果表

| 点位编号           | 点位名称                                                             |                |                | 采样日期       | 样品状态           |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 1 <sup>#</sup> | 安县秀水镇新春村 5 组                                                     |                |                | 2026.07.10 | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |
| 2 <sup>#</sup> | 银河公司内地质勘察井                                                       |                |                | 2026.07.10 | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |
| 3 <sup>#</sup> | 安县迎新乡大溪村                                                         |                |                | 2026.07.10 | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |
| 检测项目           | 检测结果                                                             |                |                |            | 单位             |
|                | 1 <sup>#</sup>                                                   | 2 <sup>#</sup> | 3 <sup>#</sup> | 标准限值       |                |
| pH 值           | 7.5                                                              | 7.4            | 7.5            | 6.5≤pH≤8.5 | 无量纲            |
| 高锰酸盐指数         | ND                                                               | ND             | ND             | ≤10.0      | mg/L           |
| 氨氮             | ND                                                               | ND             | ND             | ≤0.50      | mg/L           |
| 硫化物            | ND                                                               | ND             | ND             | ≤0.02      | mg/L           |
| 铬              | ND                                                               | ND             | ND             | /          | mg/L           |
| 硫酸盐            | 157                                                              | 127            | 68.3           | ≤250       | mg/L           |
| 标准限值依据         | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 III 类标准限值                        |                |                |            |                |
| 备注             | 1.“ND”表示未检出。<br>2.标准限值中“/”表示在《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中无相应评价指标。 |                |                |            |                |

表 4-2 有组织废气检测结果表

|            |                                            |      |           |                        |      |                    |       |
|------------|--------------------------------------------|------|-----------|------------------------|------|--------------------|-------|
| 点位编号       | 1#                                         |      | 污染源名称     | 1#排气筒（DA002）           |      |                    |       |
| 燃料类型       | 煤、天然气                                      |      | 净化设备      | 沉降室+余热回收装置+布袋除尘器+脱硫塔系统 |      |                    |       |
| 排气筒高度      | 60m                                        |      | 烟道截面积（m²） | 3.8013                 | 断面位置 | 净化器后距地面约 45m 垂直管道处 |       |
| 采样日期       | 检测项目                                       |      | 检测结果      |                        |      | 标准限值               | 单位    |
| 2026.07.10 | 烟气温度                                       |      | 56.5      |                        |      | /                  | ℃     |
|            | 流速                                         |      | 6.8       |                        |      | /                  | m/s   |
|            | 氧含量                                        |      | 14.5      |                        |      | /                  | %     |
|            | 标干流量                                       |      | 62372     |                        |      | /                  | m³/h  |
|            | 颗粒物                                        | 实测浓度 | 4.8       |                        |      | /                  | mg/m³ |
|            |                                            | 排放浓度 | 9.6       |                        |      | 10                 | mg/m³ |
|            |                                            | 排放速率 | 0.030     |                        |      | /                  | kg/h  |
| 标准限值依据     | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 4 标准限值 |      |           |                        |      |                    |       |
| 备注         | /                                          |      |           |                        |      |                    |       |

表 4-3 有组织废气检测结果表

|            |                                            |           |                         |      |                    |    |       |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|--------------------|----|-------|
| 点位编号       | 1#                                         | 污染源名称     | 1#排气筒（DA002）<br>检验检测专用章 |      |                    |    |       |
| 燃料类型       | 煤、天然气                                      | 净化设备      | 沉降室+余热回收装置+布袋除尘器+脱硫塔系统  |      |                    |    |       |
| 排气筒高度      | 60m                                        | 烟道截面积（m²） | 3.8013                  | 断面位置 | 净化器后距地面约 45m 垂直管道处 |    |       |
| 采样日期       | 检测项目                                       | 检测结果      |                         |      | 标准限值               | 单位 |       |
| 2026.07.10 | 烟气温度                                       |           | 58.5                    |      |                    | /  | ℃     |
|            | 流速                                         |           | 7.1                     |      |                    | /  | m/s   |
|            | 氧含量                                        |           | 14.7                    |      |                    | /  | %     |
|            | 标干流量                                       |           | 64502                   |      |                    | /  | m³/h  |
|            | 硫酸雾                                        | 实测浓度      | 0.36                    |      |                    | /  | mg/m³ |
|            |                                            | 排放浓度      | 0.74                    |      |                    | 20 | mg/m³ |
|            |                                            | 排放速率      | 0.023                   |      |                    | /  | kg/h  |
| 标准限值依据     | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 3 标准限值 |           |                         |      |                    |    |       |
| 备注         | /                                          |           |                         |      |                    |    |       |





表 4-6 有组织废气检测结果表

|            |                                            |      |                        |  |               |      |                    |                   |
|------------|--------------------------------------------|------|------------------------|--|---------------|------|--------------------|-------------------|
| 点位编号       | 2 <sup>#</sup>                             |      | 污染源名称                  |  | 2 号排气筒（DA001） |      |                    |                   |
| 燃料类型       | /                                          |      | 净化设备                   |  | 水洗喷淋+碱洗塔      |      |                    |                   |
| 排气筒高度      | 58m                                        |      | 烟道截面积（m <sup>2</sup> ） |  | 4.5239        | 断面位置 | 净化器后距地面约 30m 垂直管道处 |                   |
| 采样日期       | 检测项目                                       |      | 检测结果                   |  |               | 标准限值 | 单位                 |                   |
|            |                                            |      | 第一次                    |  | 第二次           |      |                    |                   |
| 2026.07.10 | 烟气温度                                       |      | 53.7                   |  | 47.6          |      | /                  | ℃                 |
|            | 流速                                         |      | 10.7                   |  | 7.9           |      | /                  | m/s               |
|            | 标干流量                                       |      | 126183                 |  | 94835         |      | /                  | m <sup>3</sup> /h |
|            | 颗粒物                                        | 实测浓度 | 5.7                    |  | 6.1           |      | 10                 | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                            | 排放速率 | 0.72                   |  | 0.58          |      | /                  | kg/h              |
| 标准限值依据     | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 4 标准限值 |      |                        |  |               |      |                    |                   |
| 备注         | /                                          |      |                        |  |               |      |                    |                   |

表 4-7 有组织废气检测结果表

|            |                                            |      |            |  |                    |      |    |       |
|------------|--------------------------------------------|------|------------|--|--------------------|------|----|-------|
| 点位编号       | 2#                                         |      | 污染源名称      |  | 2 号排气筒 (DA001)     |      |    |       |
| 燃料类型       | /                                          |      | 净化设备       |  | 水洗喷淋+碱洗塔           |      |    |       |
| 排气筒高度      | 58m                                        |      | 烟道截面积 (m²) |  | 4.5239             | 断面位置 |    |       |
|            |                                            |      |            |  | 净化器后距地面约 30m 垂直管道处 |      |    |       |
| 采样日期       | 检测项目                                       |      | 检测结果       |  |                    | 标准限值 | 单位 |       |
|            |                                            |      | 第一次        |  | 第二次                |      |    |       |
| 2026.07.10 | 烟气温度                                       |      | 57.6       |  | 55.5               |      | /  | ℃     |
|            | 流速                                         |      | 10.9       |  | 8.9                |      | /  | m/s   |
|            | 标干流量                                       |      | 127040     |  | 104271             |      | /  | m³/h  |
|            | 硫酸雾                                        | 实测浓度 | 0.59       |  | 0.63               |      | 20 | mg/m³ |
|            |                                            | 排放速率 | 0.075      |  | 0.066              |      | /  | kg/h  |
| 标准限值依据     | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 3 标准限值 |      |            |  |                    |      |    |       |
| 备注         | /                                          |      |            |  |                    |      |    |       |



|            |                                            |                        |               |      |                    |                   |
|------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------|------|--------------------|-------------------|
| 点位编号       | 3#                                         | 污染源名称                  | 3 号排气筒（DA003） |      |                    |                   |
| 燃料类型       | /                                          | 净化设备                   | 水膜除尘器碱洗       |      |                    |                   |
| 排气筒高度      | 32m                                        | 烟道截面积（m <sup>2</sup> ） | 0.7088        | 断面位置 | 净化器后距地面约 16m 垂直管道处 |                   |
| 采样日期       | 检测项目                                       | 检测结果                   |               |      | 标准限值               | 单位                |
| 2026.07.10 | 烟气温度                                       | 28.7                   |               |      | /                  | ℃                 |
|            | 流速                                         | 11.2                   |               |      | /                  | m/s               |
|            | 标干流量                                       | 22858                  |               |      | /                  | m <sup>3</sup> /h |
|            | 颗粒物                                        | 实测浓度                   | 3.7           |      | 10                 | mg/m <sup>3</sup> |
|            |                                            | 排放速率                   | 0.085         |      | /                  | kg/h              |
| 标准限值依据     | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 4 标准限值 |                        |               |      |                    |                   |
| 备注         | /                                          |                        |               |      |                    |                   |

表 4-9 噪声检测结果表

|            |                                                                                              |                      |        |       |                      |            |             |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|----------------------|------------|-------------|------|
| 主要噪声源信息    | 序号                                                                                           | 噪声源名称                | 型号     | 数量(台) | 检测点位置及高度<br>距地面高度(m) |            |             |      |
|            | 1                                                                                            | 风机                   | /      | 3     | —                    |            |             |      |
|            | 2                                                                                            | 冷却塔                  | /      | 3     | —                    |            |             |      |
| 检测日期       | 点位编号                                                                                         | 点位名称                 | 主要声源   | 检测时段  | 检测时间                 | 测量值<br>Leq | 标准限值<br>Leq | 结果评价 |
| 2026.07.10 | 1#                                                                                           | 南侧厂界外 1m, 高 1.3m 处 A | 风机、冷却塔 | 昼     | 13:59-14:02          | 54.3       | 65          | 达标   |
|            |                                                                                              |                      |        | 夜     | 22:08-22:11          | 51.0       | 55          | 达标   |
|            | 2#                                                                                           | 南侧厂界外 1m, 高 1.3m 处 B | 风机、冷却塔 | 夜     | 14:04-14:07          | 53.6       | 65          | 达标   |
|            |                                                                                              |                      |        | 夜     | 22:13-22:16          | 51.8       | 55          | 达标   |
|            | 3#                                                                                           | 南侧厂界外 1m, 高 1.3m 处 C | 风机     | 夜     | 14:12-14:15          | 53.8       | 65          | 达标   |
|            |                                                                                              |                      |        | 夜     | 22:18-22:21          | 51.5       | 55          | 达标   |
|            | 4#                                                                                           | 南侧厂界外 1m, 高 1.3m 处 D | 风机     | 夜     | 14:20-14:23          | 53.6       | 65          | 达标   |
|            |                                                                                              |                      |        | 夜     | 22:22-22:25          | 51.1       | 55          | 达标   |
| 标准限值依据     | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 3 类标准限值<br>《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)            |                      |        |       |                      |            |             |      |
| 备注         | 1. 根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014) 6.1 噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值, 可以不进行背景噪声的测量及修正, 注明后直接评价为达标。 |                      |        |       |                      |            |             |      |



## 5、附件

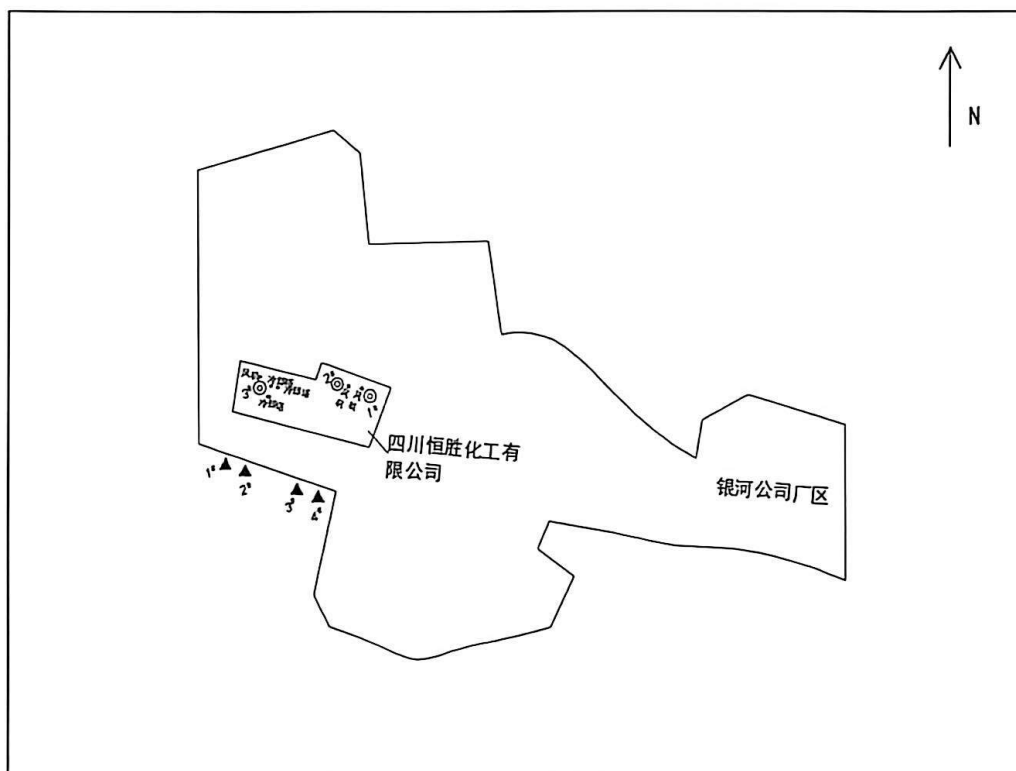


图 5-1 布点示意图

◎: 有组织监测点 ▲: 噪声监测点 ●: 噪声源

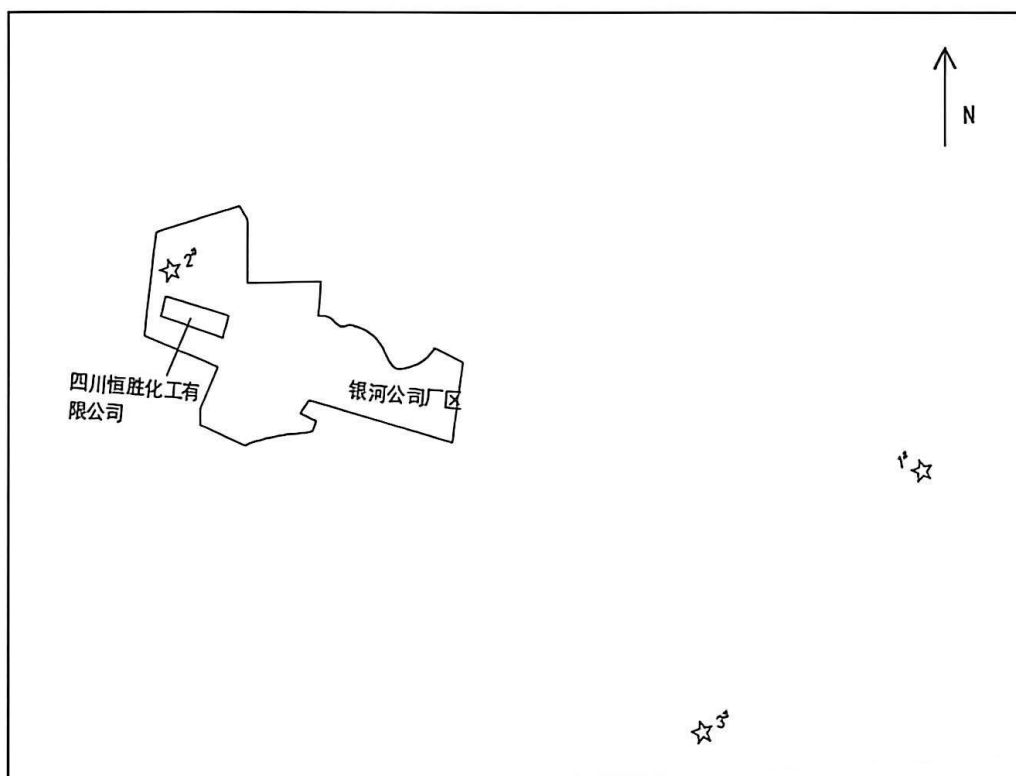


图 5-2 布点示意图

☆: 地下水监测点

……报告结束 以下空白……



编制: 张高敏

审核: 贺五林



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 统一社会信用代码: | 91510124MA661QKFX9     |
| 项目编号:     | SCRCHJJSYXGS13014-0002 |

# 测 试 结 果

编 号: SCRC20260037-3 (1) a 第 1 页 共 4 页

项目名称: 四川恒胜化工有限公司 2026 年环境检测  
(2026 年第三季度)

委托单位: 四川恒胜化工有限公司

检测类别: 委托检测

日 期: 2026 年 07 月 27 日

四川蓉测环境技术有限公司





## 测试结果说明

- 1、本测试结果仅供委托方内部参考
- 2、测试结果编号唯一，测试结果无编制人、审核人、审批人同时签字无效。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本测试结果。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责。
- 5、除客户特别申明并支付样品保管费，所有超出标准规定时效期的样品均不再留样。
- 6、此结果之前发出的与之相关的结果皆无效，并替代之前发出的任何形式的有关初步结果。
- 7、未经本公司书面同意，本测试结果不得用于商品广告，违者必究。
- 8、委托方如对本测试结果有异议，须于收到本测试结果十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 9、测试结果仅对本次采样样品测试结果负责。

### 机构通讯资料：

单 位：四川蓉测环境技术有限公司

地 址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号

邮政编码：611743

电 话：028-87856762

传 真：028-87856762

1、测试基本情况

|        |                   |         |             |
|--------|-------------------|---------|-------------|
| 委托单位   | 四川恒胜化工有限公司        |         |             |
| 被检单位   | 四川恒胜化工有限公司        |         |             |
| 测试地址   | 绵阳市安州区睢水镇睢秀路      |         |             |
| 现场测试日期 | 2026.07.10        | 实验室分析日期 | 2026.07.11起 |
| 备注     | 1. 标准限值依据由委托单位提供。 |         |             |

2、测试项目信息

| 检测类别 | 点位编号           | 点位名称         | 检测项目  | 检测频次      |
|------|----------------|--------------|-------|-----------|
| 地下水  | 1 <sup>#</sup> | 安县秀水镇新春村 5 组 | 铬（六价） | 1 次/天，1 天 |
|      | 2 <sup>#</sup> | 银河公司内地质勘察井   |       |           |
|      | 3 <sup>#</sup> | 安县迎新乡大溪村     |       |           |
| 备注   | /              |              |       |           |

3、测试技术规范、依据及仪器设备


|      |       |                                                                |                       |           |                     |
|------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 测试类别 | 项目    | 测试技术规范、依据                                                      | 仪器设备及编号               | 设备是否租（借）用 | 检出限                 |
| 地下水  | 采样    | 地下水环境监测技术规范 HJ 164-2020                                        | /                     | /         | /                   |
|      | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法） | 723 可见分光光度计 YQ-SY-013 | 否         | 最低检测质量浓度 0.004 mg/L |
| 备注   | /     |                                                                |                       |           |                     |

4、测试结果

表 4-1 地下水测试结果表

|                |                                                                                                                                                                      |                |                |                |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 点位编号           | 点位名称                                                                                                                                                                 |                | 采样日期           | 样品状态           |      |
| 1 <sup>#</sup> | 安县秀水镇新春村 5 组                                                                                                                                                         |                | 2026.07.10     | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |      |
| 2 <sup>#</sup> | 银河公司内地质勘察井                                                                                                                                                           |                | 2026.07.10     | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |      |
| 3 <sup>#</sup> | 安县迎新乡大溪村                                                                                                                                                             |                | 2026.07.10     | 透明、无颜色、无气味、无浮油 |      |
| 测试项目           | 测试结果                                                                                                                                                                 |                |                | 标准限值           | 单位   |
|                | 1 <sup>#</sup>                                                                                                                                                       | 2 <sup>#</sup> | 3 <sup>#</sup> |                |      |
| 铬（六价）          | <0.004                                                                                                                                                               | <0.004         | <0.004         | ≤0.05mg/L      | mg/L |
| 标准限值依据         | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中 III 类标准限值                                                                                                                            |                |                |                |      |
| 备注             | 1. “ND” 表示未检出。<br>2.标准限值中 “ / ” 表示在《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中无相应评价指标。<br>3.根据《生活饮用水标准检验方法 第 3 部分：水质分析质量控制》（GB/T 5750.3-2023）9.7，低于方法最低检测质量浓度的测定结果，应以小于方法最低检测质量浓度表示。 |                |                |                |      |

## 5、附件

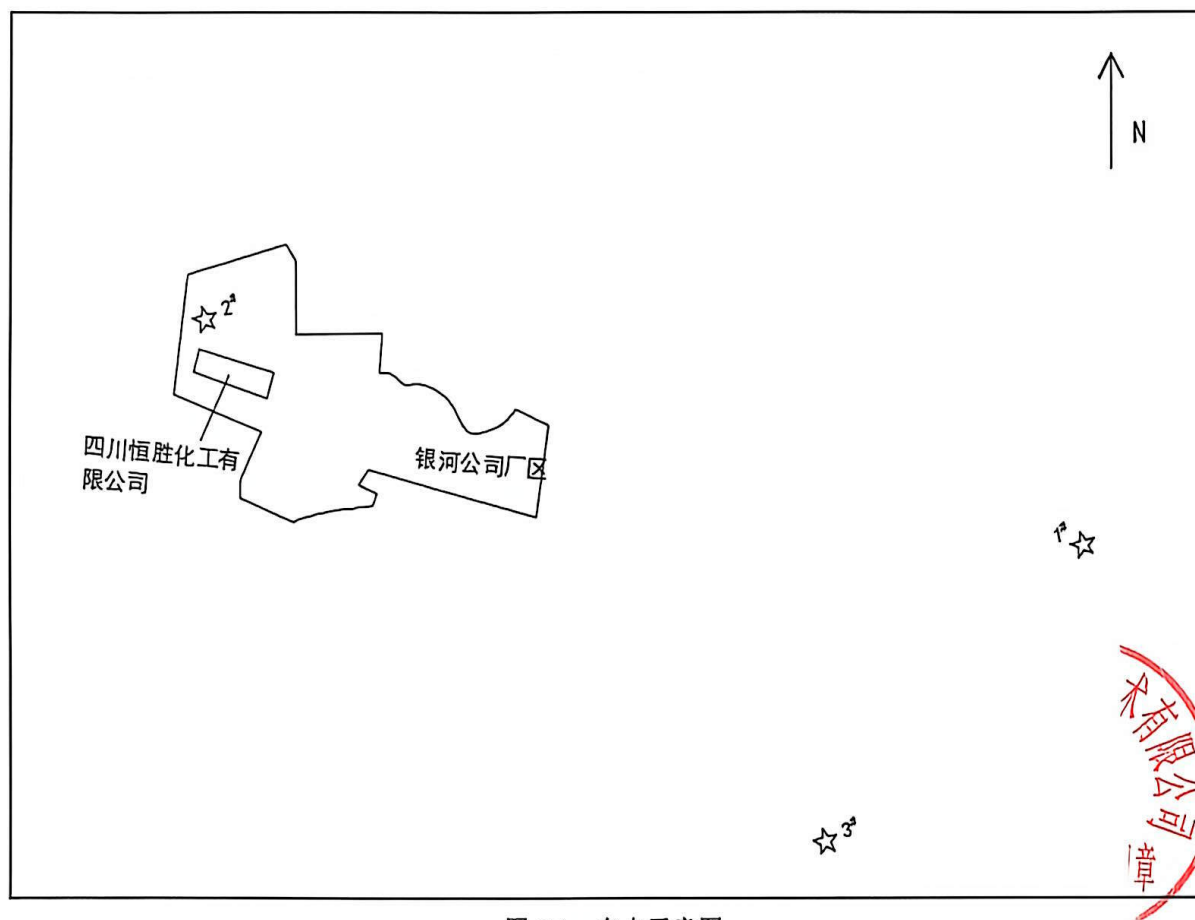

……报告结束 以下空白……

编制: 张高敏

审核: 贺玉林

